


PLISUOTŲ ŽALIUZIŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,

Plisuotų žaliuzių audiniai gamybos proceso metu apdirbami taip, kad taptų atsparūs dulkėms ir purvui, todėl pakanka retkarčiais perbraukti minkštu šepėčiu ar plunksnų šluotele, ir dulkės bei purvas nusivalo.

Jei audinys išteptas smarkiau, jį reiktų valyti pagal plovimo instrukciją*.


*) išskyrus vakuuminiu būdu aliuminiu dengtus Secura Perla^{flexion} ir Sunset audinius.

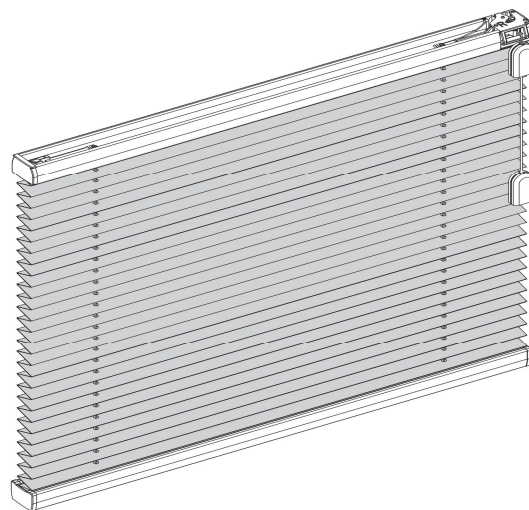


PLOVIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS


- 1**
Sutraukite plisuotą žaliuzę iki galo.



- 2**
Atsuktuvu atsargiai paspauskite išsikišusią laikiklio plokštelę žemyn ir išimkite žaliuzę iš laikiklių.




- 3**
Pripildykite atitinkamo dydžio dubenį 30°C vandeniu ir įpilkite nestipraus ploviklio.




PLOVIMAS


- 4**
Pamerkite ne visiškai suspaustą žaliuzę į pasiruoštą drungną (30°C) tirpalą ir palikite mirkti apie 15 minučių.



- 5**
Išskleiskite žaliuzę ir lengvai pasukiokite tirpale. Prieš išimant iš vandens, žaliuzę vėl sutraukite iki galo.




- 6**
Tada nuskalaukite švariu vandeniu.



DŽIOVINIMAS


7

Vėl sutraukite žaliuzę iki galo ir švelniai suspauskite, kad nutekėtų vanduo.




8

Pridėkite šlapia žaliuzę prie laikiklių ir šiek tiek pakreipę bėgelį ją pritvirtinkite.

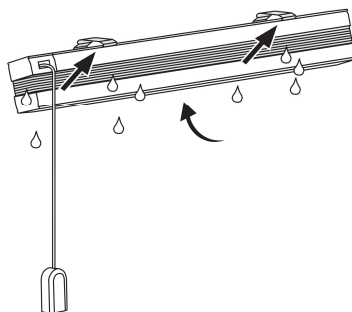

9

Leiskite žaliuzei išdžiūti, sutrauktoje padėtyje žaliuzę laikydami apie 12 valandų.



PASTABOS

Elektra valdomų žaliuzių atveju, **NELEISKITE** į variklio komponentus patekti vandeniui!

Valydami langus, **NENAUDOKITE** šarminių valiklių.

Garantija negalioja, jei audinį pažeidė valomosios priemonės, vandens kondensatas ar vabzdžiai.

Jei tekstiliniai gaminiai netinkamai valomi, audiniai gali dalinai arba visiškai netekti atsparumo ugniai ir senėjimui savybių.

Valydami langus ar langų rėmus neleiskite ant plisuotos žaliuzės audinio patekti vandeniui ar stipriems valikliams.