

FASADO
ŽALIUZĖS
Z90BOX

FASADO
ŽALIUZĖS
C80BOX




Cassette



max 4.5 m



External



Slat cross-section

93 mm

13 mm




Cassette



max 4.5 m



External



Slat cross-section

81 mm

13 mm

Savybės:

- Kasetė skirta potinkiniam montavimui, pagaminta iš dalinai ekstruduoto aliuminio (1 ir 2 DĖŽĖS) ir iš pilnai ekstruduoto aliuminio (3, 4 ir 5 DĖŽĖS)
- Komplektuojama su prailginimu iš aliuminio plokštės, kuris suteikia galimybę išorinio tinko padengimui
- Z-formos lamelės, pasižymi efektyvesniu užtamsinimu
- Tarpinės užtikrina tylų sistemos veikimą uždarant žaliuzes
- Sklandus lamelių pasisukimo kampo valdymas, kuriuo galima kontroliuoti šviesos patekimą į patalpas
- Kaiščiai iš cinko ir aliuminio lydinio
- Komponentai iš poliesterio yra termiškai apdoroti, atsparūs ištampymui, susidėvimui ir UV spinduliams, kopėtėlės pastiprintos aramidu
- Galimas rankinis arba automatinis valdymas
- Konstrukcija gali būti dažoma bet kuria RAL spalva (pasirinktinai)



Savybės:

- Kasetė skirta potinkiniam montavimui, pagaminta iš dalinai ekstruduoto aliuminio (1 ir 2 DĖŽĖS) ir iš pilnai ekstruduoto aliuminio (3, 4 ir 5 DĖŽĖS)
- Komplektuojama su prailginimu iš aliuminio plokštės, kuris suteikia galimybę išorinio tinko padengimui
- C-formos lamelės su suapvalintais galais suteikia papildomo tvirtumo
- Sklandus lamelių pasisukimo kampo valdymas, kuriuo galima kontroliuoti šviesos patekimą į patalpas
- Konstrukcija gali būti dažoma bet kuria RAL spalva (pasirinktinai)
- Galimybė pasukti lamelės 0°-180° laipsnių kampu
- Kaiščiai iš cinko ir aliuminio lydinio
- Komponentai iš poliesterio yra termiškai apdoroti, atsparūs ištampymui, susidėvimui ir UV spinduliams, kopėtėlės pastiprintos aramidu
- Galimas rankinis arba automatinis valdymas

FASADO
ŽALIUZĖS
C80



FASADO
ŽALIUZĖS
Z90

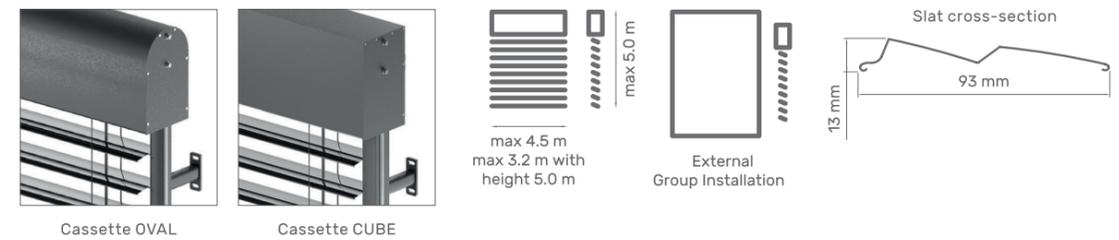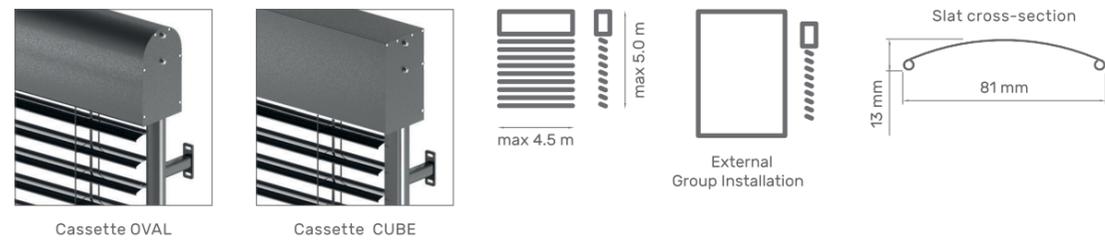

Savybės:

- Du uždangos pasirinkimai: ekstruduoto aliuminio kasetė arba aliuminio panelės danga 1.2 mm arba 2 mm storio, 4 galimi tipai
- Ekstruduoto aliuminio kreipiančiosios arba cinkuoto plieno trosai iš pinto poliamido, 3 mm diametro
- C-formos lamelės su suapvalintais galais suteikia papildomo tvirtumo
- Sklandus lamelių pasisukimo kampo valdymas, kuriuo galima kontroliuoti šviesos patekimą į patalpas
- Kaiščiai iš cinko ir aliuminio lydinio
- Komponentai iš poliesterio yra termiškai apdoroti, atsparūs išstampymui, susidėvimui ir UV spinduliams, kopėtėlės pastiprintos aramidų
- Galimybė pasukti lameles 0°-180° laipsnių kampu
- Cube ir Oval sistemoms galima save išlaikanti sistema – kasetė laikosi ant kreipiančiųjų
- Galimas rankinis arba automatinis valdymas
- Konstrukcija gali būti dažoma bet kuria RAL spalva (pasirinktina)

Savybės:

- Du uždangos pasirinkimai: ekstruduoto aliuminio kasetė arba aliuminio panelės danga 1.2 mm arba 2 mm storio, 4 galimi tipai
- Ekstruduoto aliuminio kreipiančiosios arba cinkuoto plieno trosai iš pinto poliamido, 3 mm diametro
- Z-formos lamelės, pasižymi efektyvesniu užtamsinimu
- Tarpinės užtikrina tylų sistemos veikimą uždarant žaliuzes
- Sklandus lamelių pasisukimo kampo valdymas, kuriuo galima kontroliuoti šviesos patekimą į patalpas
- Kaiščiai iš cinko ir aliuminio lydinio
- Komponentai iš poliesterio yra termiškai apdoroti, atsparūs išstampymui, susidėvimui ir UV spinduliams, kopėtėlės pastiprintos kevlaru (poliamidiniu pluoštu)
- Cube ir Oval sistemoms galima save išlaikanti sistema – kasetė laikosi ant kreipiančiųjų
- Galimas rankinis arba automatinis valdymas
- Konstrukcija gali būti dažoma bet kuria RAL spalva (pasirinktina)